FERRI

Плавающая головка

Ротор с симметричным расположением ножей в два спиральных ряда

Масляный радиатор с термостатом

# TST 50 TRIS

**Поглощение мощности**
**35 л.с. - ротор косилки**
**45 л.с. - макс. гидромотор**

гидравлическая манипуляторная косилка агрегатируется с фронтальными погрузчиками (TST 50 electra), а также с тракторами с передним ВОМ (TST 50 tris)

electra

**Однорычажное электро управление**

| Мощность л.с. | 90 | 100 | 110 | Мин. вес трактора Кг | Мин. ширина трактора м |
|---|---|---|---|---|---|
| TST50 Tris | | | | 3200 | 2,10 |

**Рабочие характеристики, м**

| | | TST TN100 |
|---|---|---|
| A | м | 4,84 |
| B | м | 2,37 |
| C | м | 2,75 |
| D | м | 2,21 |
| E | м | 4,73 |

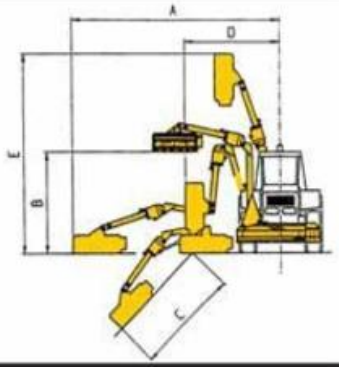

## Технические характеристики

| Модель | Макс горизонт выброс | Вес | Объем бака | ВОМ*** | Поток масла ** | Давление** рабоч/макс | Рабочие углы головки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м | Кг | л | МАКС об/мин | л/мин | бар | |
| TST50 Tris | 4,84 | 910 | 130 | 1.000*** | 80 - 100 | 160/220 | 190° |

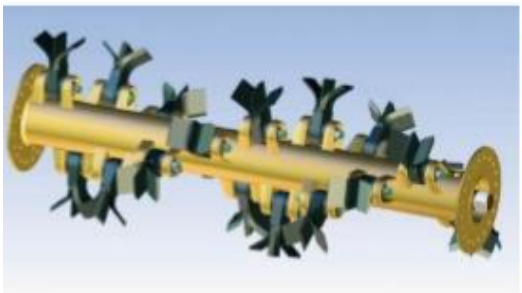

| Режущая головка | TN100 |
|---|---|
| Ширина, м | 1,00 |
| Скорость ротора, об/мин | 3000 |
| Скорость ножа, м/сек | 60 |
| Рабочие углы головки | 190° |
| Вес, кг | 265 |

**TN100**
**Реверсивная**

Комплектация
- Режущая головка
- Полностью независимая гидросистема Система плавающей головки
- Гидравлическая система возврата после столкновения (гидроаккумулятор)
- Масляный радиатор с термостатом
- Система повторения контура поверхности
- Комплект автоматики контроля рабочих углов манипулятора
- 3 точечная система навески
- Передняя и задняя защитная шторка режущей головки
- Масло в гидросистеме, комплект ЗИП (подшипниковый узел опорного ролика и ротора)

Гарантийный период 12 месяцев

| Ножи TN 100 | |
|---|---|
| **Подходят для одного типа ротора** | |
| Многофункциональные ножи для: травы, кустов, поросли, палок, веток Ø макс 4 см | "т"-образный молоток для: веток Ø макс 5 см |
| | |
| 28+14 шт. | 14 шт. |
| **Стандартная комплектация** | |